


Notice Montage : Remorque Grand Tourisme

Outillage : Clefs de 13, 17


*** Brides :**

- 8 pour chandelles
- 4 pour traverses
- 3 pour essieu
- 3 pour rouleaux
- 2 pour treuil

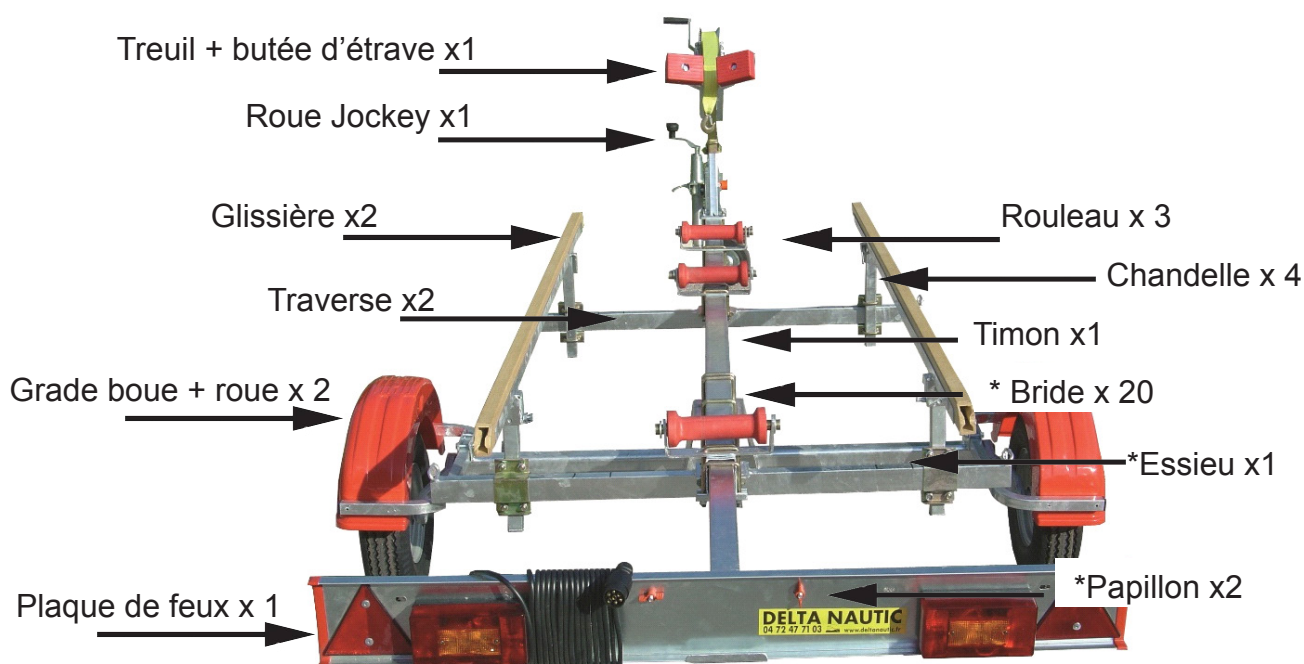

Attention : il est impératif de vérifier le serrage de tous les écrous avant de prendre la route. Vérifier le gonflage des pneus (3.2 Bars).




Notice Montage : Remorque Grand Tourisme

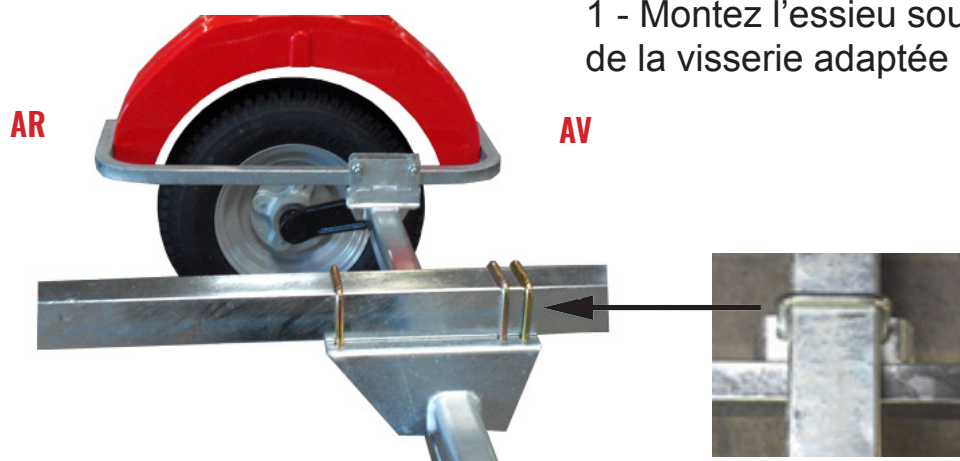

1 - Montez l'essieu sous le timon à l'aide de la visserie adaptée

2 - Montez les gardes boues, sans les serrer, puis les roues avec de gonflages à l'extérieur de la remorque.

Notice Montage : Remorque Grand Tourisme

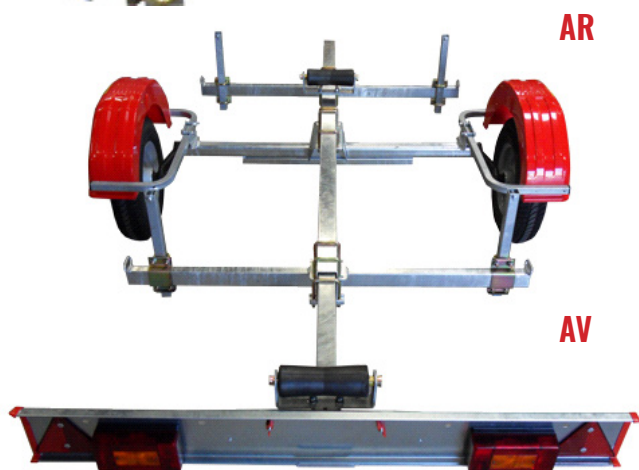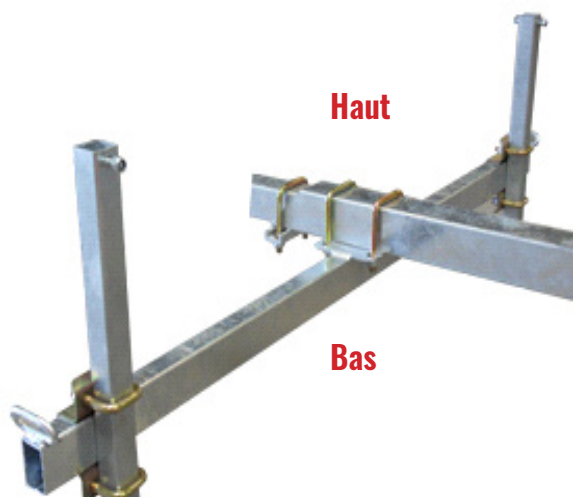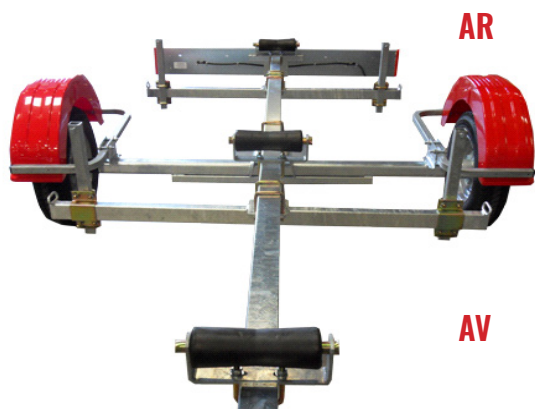

3 - Posez les deux traverses sous le timon de la remorque à l'aide des brides et écrous.

La première traverse doit être à l'extrémité du timon arrière section 60*60, la 2e traverse à environ 137cm de la 1ère de manière à faire joindre les pattes de fixations de la glissière.

4 - Positionnez vos supports chandelles sur les traverses, puis glissez la chandelle à l'intérieur des brides puis serrez à la bonne hauteur.

5 - Posez vos glissières sur les chandelles et fixer les brides avec les écrous et les boulons. Fixez les rouleaux comme sur la photo.

6 - Montez la plaque de feux arrière puis serrez les deux papillons rouges. Faites courir le câble d'alimentation **12V** le long du timon pour brancher la prise à votre atelage **12V**.

7 - Montez la roue jockey à l'avant du timon et fixez le treuil sur le timon à l'aide des brides.